



modul *mit Stil*
WERK innovative Türsysteme
by vitaDOOR



2

3

modulWERK mit Stil

Für Stilisten und Individualisten

Die ausgefeilten und innovativen Türsysteme der Marke modulWERK sind seit vielen Jahren sehr erfolgreich am Markt und besonders für wandbündiges Design bekannt.

Mit modulWERK mit Stil kommt die Designsparte aus dem Hause vitaDOOR nun dem vielfachen Wunsch nach, die wertigen, 60 mm starken Türblätter mit einer zeitlosen Stiltürblatt-Kollektion zu verbinden.


Als leidenschaftlicher Türenhersteller ist vitaDOOR überzeugt, dass Türen weitaus mehr sind, als nur bewegliche Bauelemente zum Verschließen eines Durchganges. Sie nehmen eine immer wichtigere Rolle in der Architektur ein, prägen maßgeblich das Gesamtbild eines Raums und versprühen Charme und Persönlichkeit.

„Die Kunst besteht darin,
Leidenschaft und Technologie
zu verknüpfen - für die beste Tür.
Unsere engagierten Mitarbeiter
sind dafür der Schlüssel.“

Christine Rademacher
(Geschäftsführerin)



Wilhelm Rademacher (Inhaber),
Christine Rademacher (Geschäftsführerin)



Präzision trifft Leidenschaft

Qualität ist unser Antrieb

1 Modernste Anlagen

Alle Türen von vitaDOOR und modulWERK werden ausnahmslos im schönen Münsterland hergestellt. Um eine gleichbleibend hohe Qualität der Türen zu gewährleisten, wird dabei großer Wert auf Automatisierung gelegt. So wird jede Tür auf modernsten Fertigungsanlagen produziert, die eigens auf die hohen Ansprüche von modulWERK konzipiert wurden.

Alles 100 % Made in Germany!

2 Handwerkliche Gründlichkeit

Trotz höchster Automatisierung ist handwerkliches Können im Fertigungsprozess unerlässlich. Für den angestrebten Qualitätsanspruch werden alle modulWERK mit Stil - Türen händisch nachgeschliffen. So sind sie perfekt vorbereitet für eine optimale Lackierung.

3 Mehrschichtiger Lack-Aufbau



Sämtliche modulWERK mit Stil - Türen erhalten standardmäßig die bewährte, mehrschichtige Lackoberfläche. So wird eine industrielle Lackoberfläche erreicht, die gleichsam wohnlich und hochwertig anmutet und obendrein eine hohe Robustheit aufweist. Der Schlüssel dafür ist die UV-Härtung der Oberfläche, die bereits im Fertigungsprozess stattfindet. Im Zuge der Nachhaltigkeit werden im gesamten Produktionsprozess ausschließlich wasserbasierte Lacke eingesetzt.

4 Fachmännische Verglasung

An der Verglasungsstation werden alle Türen mit Lichtausschnitt verglast. Dank der flächenbündigen und massiven Glasrahmen entsteht eine Verglasung in Tischlerqualität.

5 Vielfältige Farboptionen

Für ein individuelles Stilempfinden steht eine nahezu grenzenlose Farbauswahl (RAL- oder NCS-Kollektion) zur Verfügung. Türen im Wunschfarbton werden dabei generell von Hand lackiert.

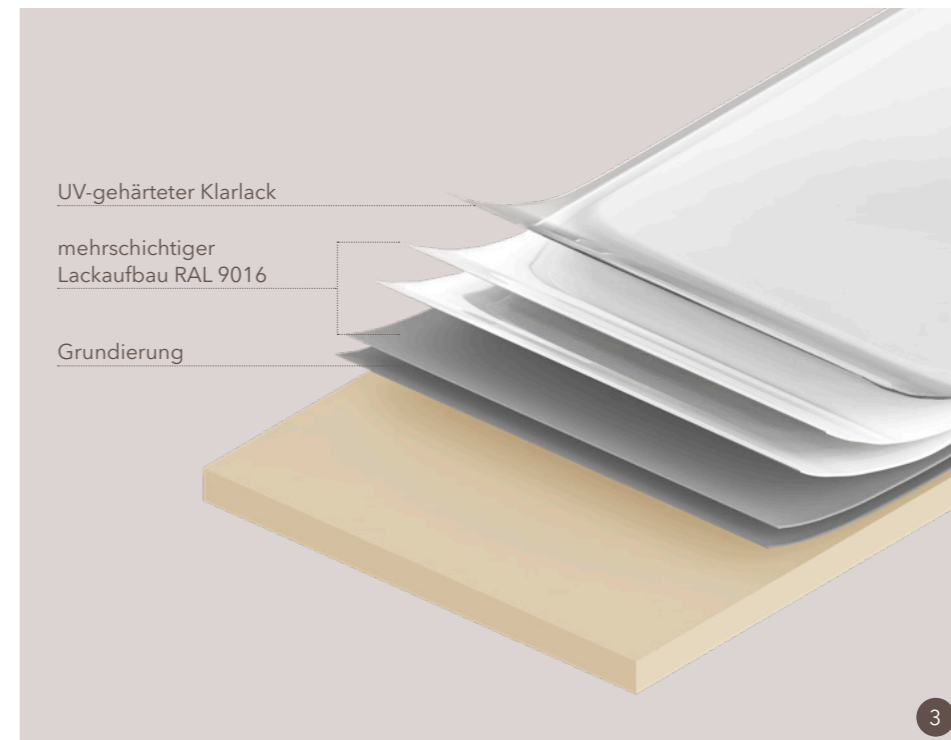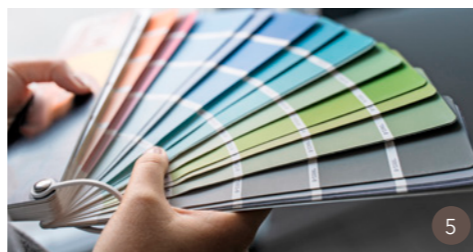



modulWERK mit Stil | Residenz 33 2 SP 01, Zarge Residenz 100

Individuell wie Sie

Stiltürkollektion von modulWERK

Jeder Mensch hat einen individuellen Stil und ist bestrebt, sein Heim in einen Ort des Wohlfühlens und des Willkommenseins zu verwandeln.

Die Türblattserien Cottage, Chalet und Residenz überzeugen mit ihren charakterstarken Kassettenfräsungen, die mit unterschiedlichen Zargenbekleidungen einen unverkennbaren und ästhetischen Gestaltungsspielraum bieten.

Wer es klassisch und modern mag, wird von modulWERK mit Stil begeistert sein.



Imagevideo



modulWERK mit Stil | Residenz 20, Zarge Pur 80, gefälzt

Stärke zeigen

Wirkungsvoller Auftritt

Alle modulWERK mit Stil - Türen sind grundsätzlich mit einem speziellen Sandwich-Aufbau ausgestattet und können so mit einer Türstärke von satten 60 mm aufwarten!

Das Ergebnis liegt nicht nur gut in der Hand, sondern überzeugt vor allem optisch auf ganzer Linie. Ein echter Hingucker!



modulWERK mit Stil



herkömmliche Zimmertüren



Cottage

Die Rustikale

Die Cottage-Serie besticht durch ländlichen Charme und rustikale Beständigkeit.



Chalet

Die Filigrane

Die Chalet-Serie überzeugt mit filigraner Anmut und faszinierender Schönheit.



Residenz

Die Ausdrucksstarke

Die Residenz-Serie begeistert durch prägnanten Ausdruck und markante Präzision.



Zargen

Das Gegenstück für jede Türserie. Vier Zargenserien als Rahmen für Ihr Wunschmodell.



Accessoires

Zubehör für jeden Stil. Mehr Auswahl für Band und Schloss.

32-35 Modellübersicht

36-37 Verglasungen

38-39 Farben

46-51 Techn. Details

13



modulWERK mit Stil | Cottage 40, Zarge Klassik 65, gefälzt

Cottage - Die Rustikale

Die Cottage-Serie besticht durch ländlichen Charme und rustikale Beständigkeit

Während das 60 mm dicke Türblatt mit kraftvoller Stärke beeindruckt, vermittelt die klassische Fräsung natürlichen Charme und Geborgenheit. Nicht nur Landhäuser und alte Höfe sind vielfach rustikal eingerichtet, auch in modernen Stadtwohnungen und neu erbauten Einfamilienhäusern findet dieser Stil gerne Einzug.




modulWERK mit Stil | Cottage 21 SP 04, Zarge Klassik 65, gefälzt

Kassettenfräsung

Serie Cottage

Die Rustikale mit ländlichem Charme.

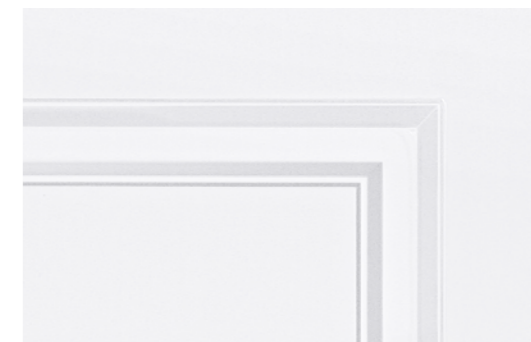


Serie Cottage mit Lichtausschnitt

Flächenbündiger Glasrahmen mit Cottage-Fräsung.





modulWERK mit Stil I
Cottage 20, Zarge Pur 80, stumpf

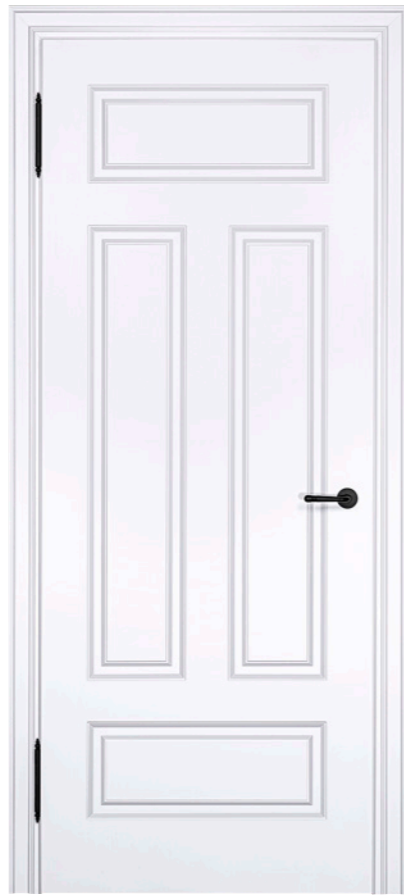

modulWERK mit Stil I
Cottage 41, Zarge Residenz 100, gefälzt



modulWERK mit Stil I
Cottage 38, Zarge Pur 80, gefälzt

Alle Modelle und Ausführungen finden Sie auf Seite 32-35. Weitere Bandoptionen finden Sie auf Seite 44-45.



modulWERK mit Stil I Cottage 10 SP04, Zarge Klassik 100, gefälzt



Chalet - Die Filigrane

Die Chalet-Serie überzeugt durch filigrane Anmut und raffinierte Schönheit

Trotz der imponierenden Türblattstärke von 60 mm versprüht die filigrane Fräsung eine behagliche Leichtigkeit. Der moderne Chalet-Stil ist unaufdringlich, raffiniert und lässt sich fabelhaft zu Naturmaterialien mit edlem Design kombinieren. Dieser Look ist nicht nur für Chalets und Lofts ideal, sondern kommt auch in Häusern und Wohnungen wunderbar zur Geltung.




modulWERK mit Stil | Chalet 40 2 SP01, Zarge Klassik 65, gefälzt

Kassettenfräsung


Serie Chalet

Die Filigrane mit edler Anmut.

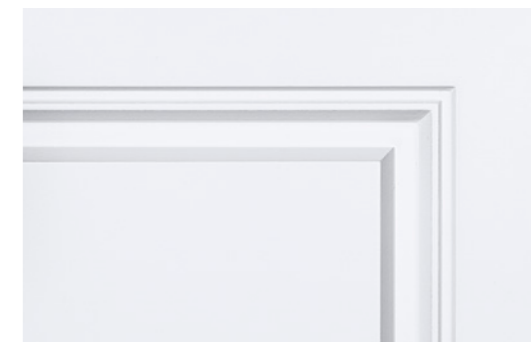

Serie Chalet mit Lichtausschnitt

Flächenbündiger Glasrahmen mit Chalet-Fräsung.

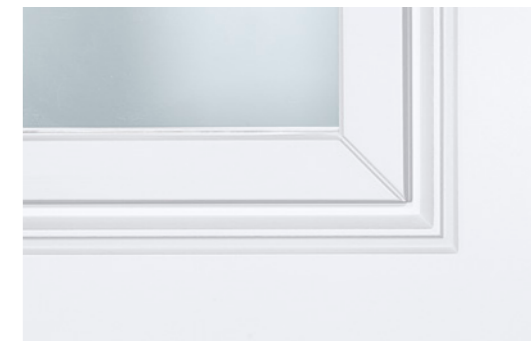



modulWERK mit Stil I
Chalet 20, Zarge Klassik 65, stumpf



modulWERK mit Stil I
Chalet 32, Zarge Pur 80, gefälzt



modulWERK mit Stil I
Chalet 37, Zarge Klassik 65, stumpf

Alle Modelle und Ausführungen finden Sie auf Seite 32-35. Weitere Bandoptionen finden Sie auf Seite 44-45.



modulWERK mit Stil I Chalet 35, Zarge Klassik 100, gefälzt



Residenz - Die Ausdrucksstarke

Die Residenz-Serie begeistert durch markanten Ausdruck und bestechende Präzision.

Gepaart mit der beeindruckenden Türblattstärke von 60 mm setzt die markante Fräsung ein ausdrucksstarkes Statement. Der extravagante Residenz-Stil ist inspiriert von herrschaftlichen Gebäuden und imponiert auch in hohen Räumen. Dieser Look fällt auf, setzt wirkungsvoll Akzente und lässt sich auch zu modernen, nordischen oder traditionellen Einrichtungsstilen beeindruckend kombinieren.



modulWERK mit Stil | Residenz 30 SP 03, Zarge Residenz 100, gefälzt

Kassettenfräsung


Serie Residenz

Die Ausdrucksstarke mit markanter Präzision.



Serie Residenz mit Lichtausschnitt

Flächenbündiger Glasrahmen mit Residenz-Fräsung.

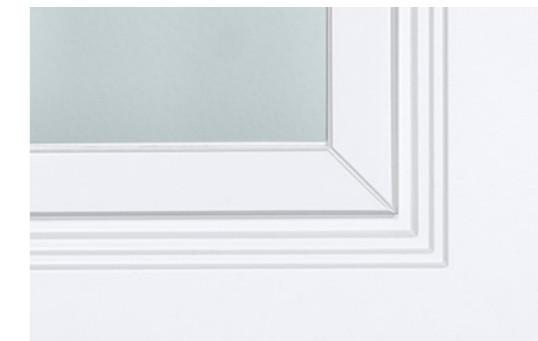



modulWERK mit Stil I
Residenz 41, Zarge Klassik 65, stumpf



modulWERK mit Stil I
Residenz 40, Zarge Pur 80, stumpf




modulWERK mit Stil I
Residenz 38, Zarge Residenz 100, gefälzt

Alle Modelle und Ausführungen finden Sie auf Seite 32-35. Weitere Bandoptionen finden Sie auf Seite 44-45.




modulWERK mit Stil I Residenz 20, Zarge Pur 80, gefälzt


Modellübersicht

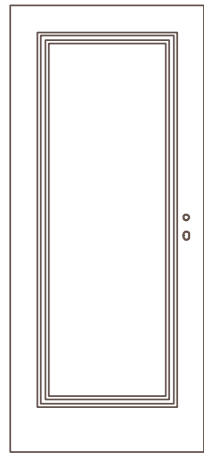


Typ 10

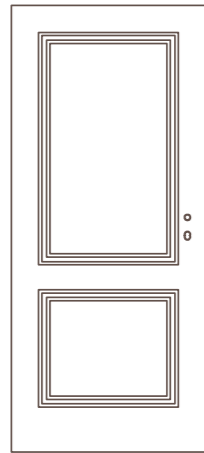


Typ 20

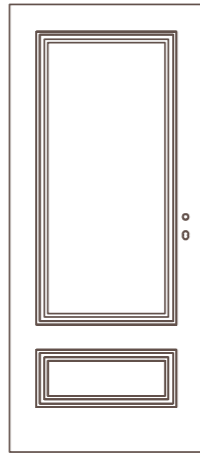


Typ 21

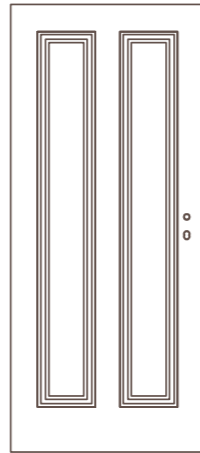


Typ 23

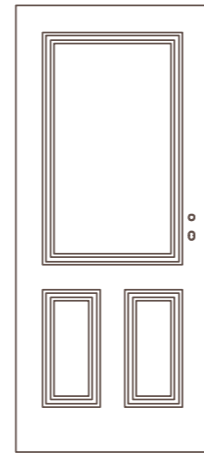


Typ 30

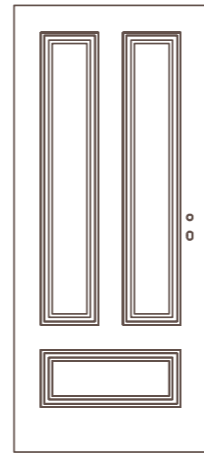


Typ 32

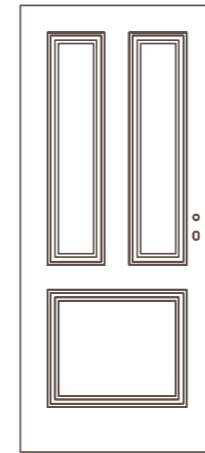


Typ 33

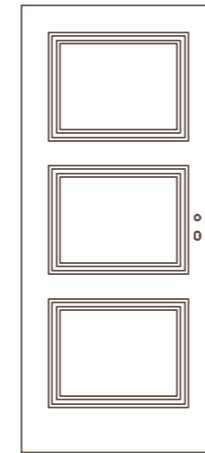


Typ 35

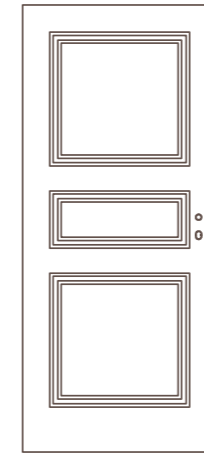


Typ 37

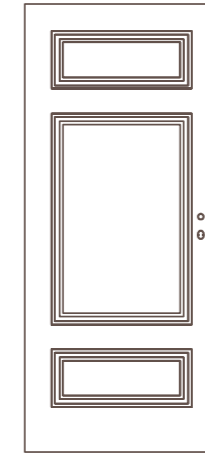


Typ 38

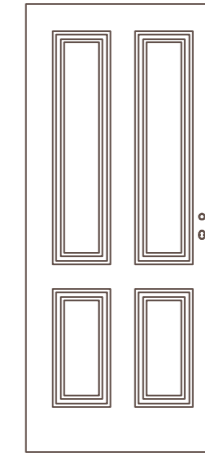


Typ 40

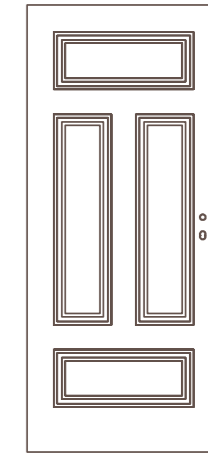


Typ 41

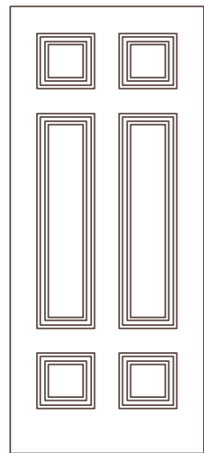


Typ 60

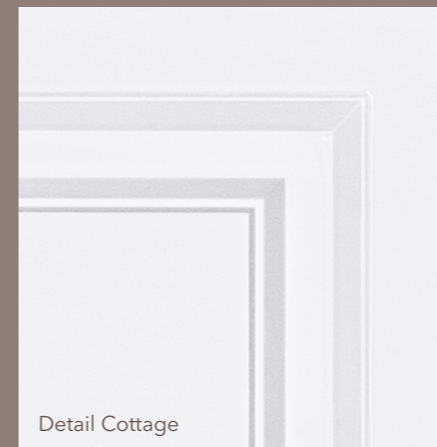

Detail Cottage

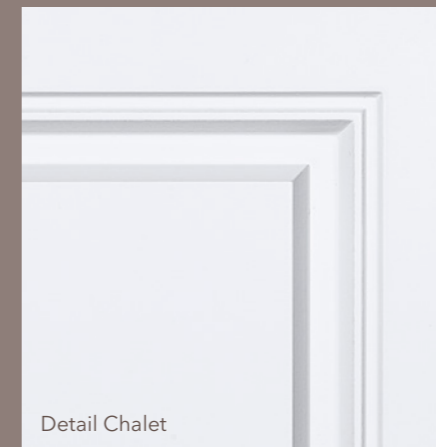


Detail Chalet

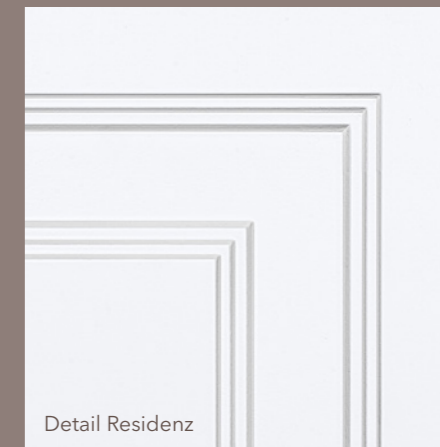


Detail Residenz


Modellübersicht mit Lichtausschnitt

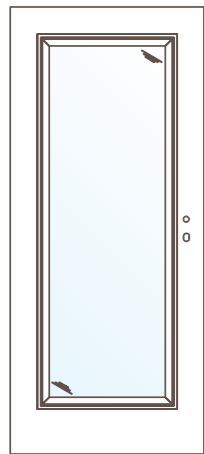


Typ 10, SP01

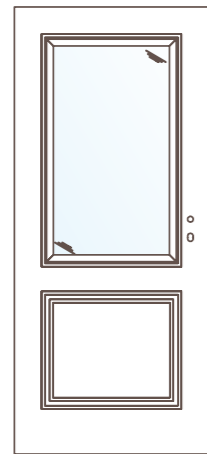


Typ 20, SP01

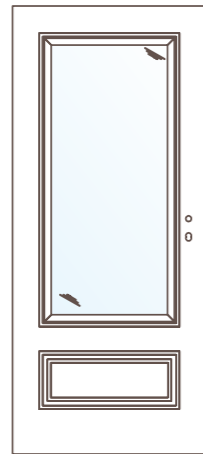


Typ 21, SP01

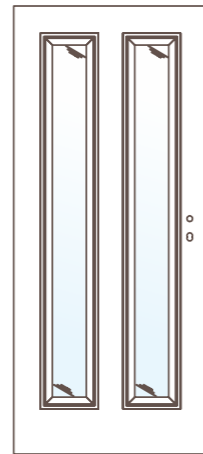


Typ 23, 2 SP01

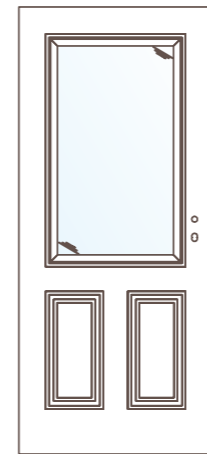


Typ 30, SP01

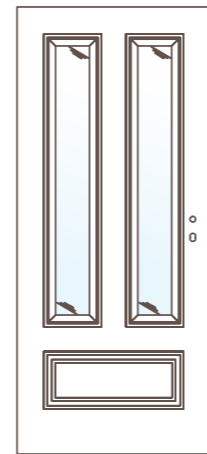


Typ 32, 2 SP01

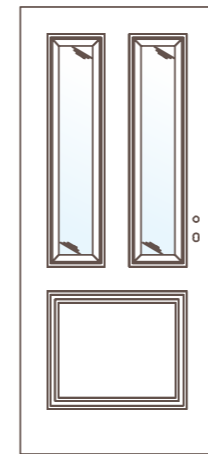


Typ 33, 2 SP01

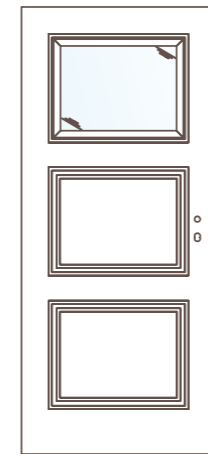


Typ 35, SP01

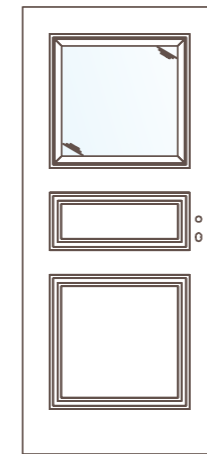


Typ 37, SP01

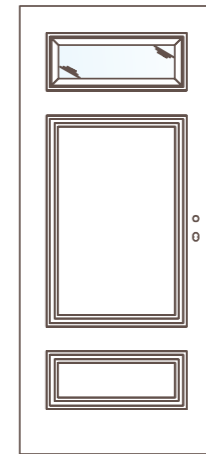


Typ 38, SP01

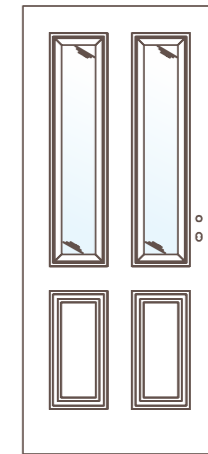


Typ 40, 2 SP01

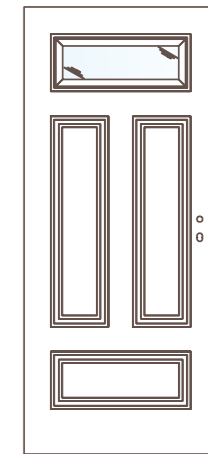


Typ 41, SP01

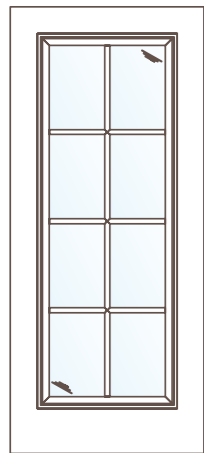


Typ 10, SP04

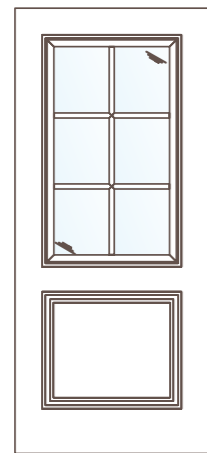


Typ 20, SP03

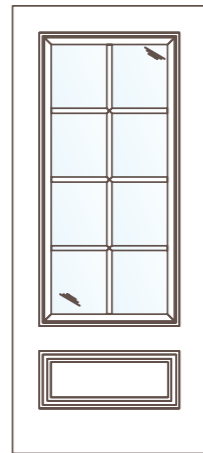


Typ 21, SP04

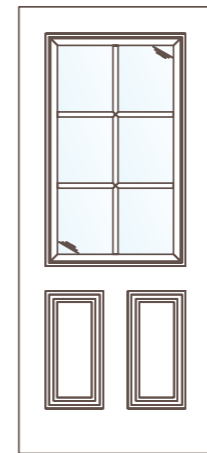


Typ 30, SP03

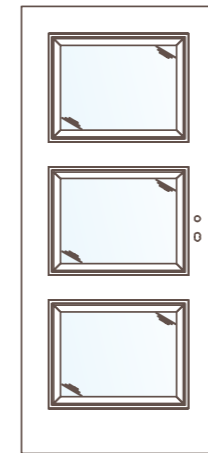


Typ 35, 3 SP01

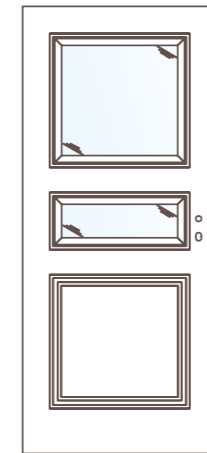

Typ 37, 2 SP01

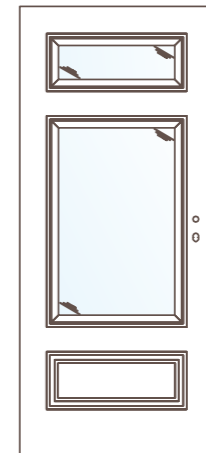

Typ 38, 2 SP01

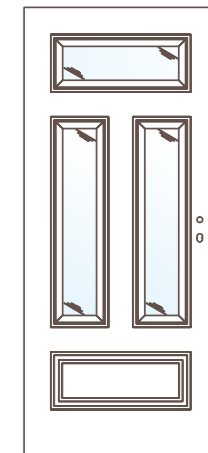

Typ 41, 3 SP01



modulWERK mit Stil | Klarglas
Türbeispiel Chalet 20 SP01
Zarge Klassik 65, stumpf



modulWERK mit Stil | Satinato
Türbeispiel Chalet 20 SP01
Zarge Klassik 65, stumpf



modulWERK mit Stil | satiniert mit Klarrand
Türbeispiel Chalet 20 SP01
Zarge Klassik 65, stumpf



modulWERK mit Stil | Eisblume
Türbeispiel Chalet 20 SP01
Zarge Klassik 65, stumpf




Verglasung mit Facettenschliff
Optional auch für Klarglas, Satinato
und Eisblume erhältlich.
(Abb. Eisblume)

Verglasungen

Elegante Transparenz

Wer es lichtdurchflutet und transparent mag, wird sich über die flächenbündigen Glasrahmen freuen.

modulWERK mit Stil bietet vier ausgewählte Glasvarianten. Der optionale Facettenschliff verleiht der Tür zusätzlich eine besonders edle Ausstrahlung.

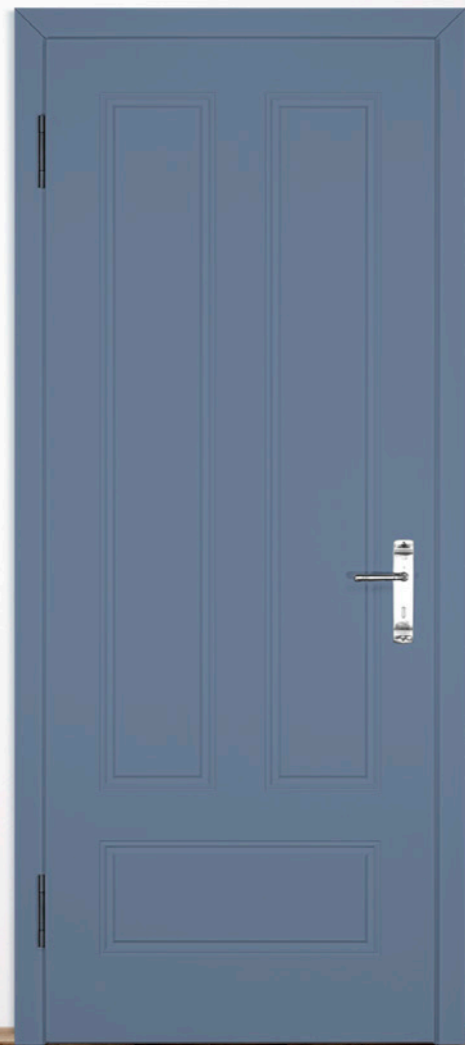


Tür in Wunschfarbe

Alles außer weiß

Türen von modulWERK mit Stil werden in einem hochwertigen, industriellen Verfahren serienmäßig mit dem modernen Weißton RAL 9016 lackiert.

Wunschfarbtöne werden gerne erfüllt und von Hand lackiert. So passt modulWERK mit Stil in jedes Farbkonzept, zurückhaltend bis auffällig.


modulWERK mit Stil | Chalet 32, Zarge Pur 80, gefälzt, Farbton RAL 5014 Taubenblau

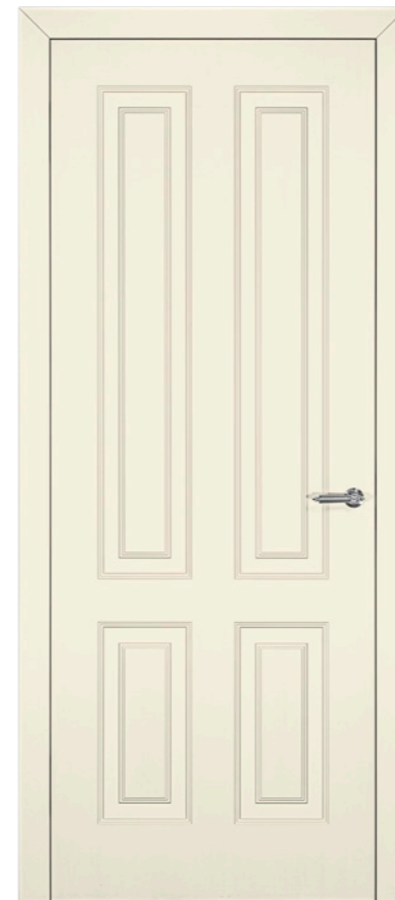

modulWERK mit Stil
Residenz 40, Zarge Pur 80, stumpf,
Farbton RAL 9001 cremeweiß



modulWERK mit Stil
Residenz 33, 2 SP01, Zarge Klassik 65, gefälzt,
Farbton RAL 9005 tiefschwarz

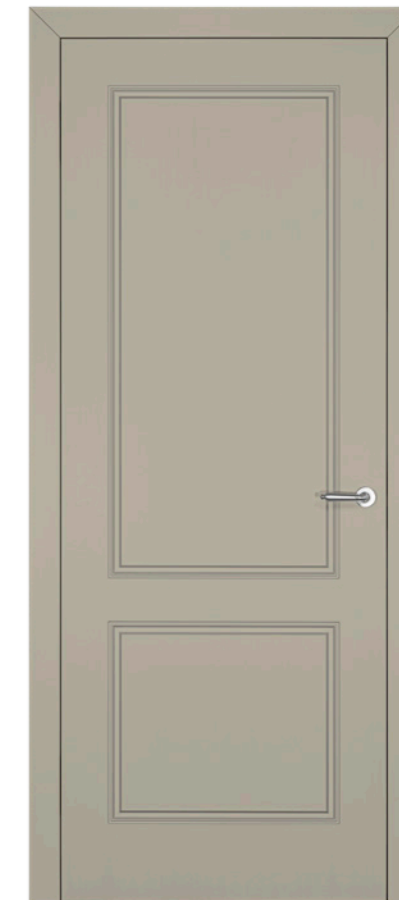


modulWERK mit Stil
Cottage 20, Zarge Pur 80, stumpf,
Farbton RAL 7032 kieselgrau

Die Zarge


Das Gegenstück einer Tür

modulWERK mit Stil bietet vier Zargenvarianten, puristisch bis ausdrucksstark.

Alle Zargen können mit den Türserien Cottage, Chalet oder Residenz kombiniert werden und den persönlichen Stil unterstreichen.

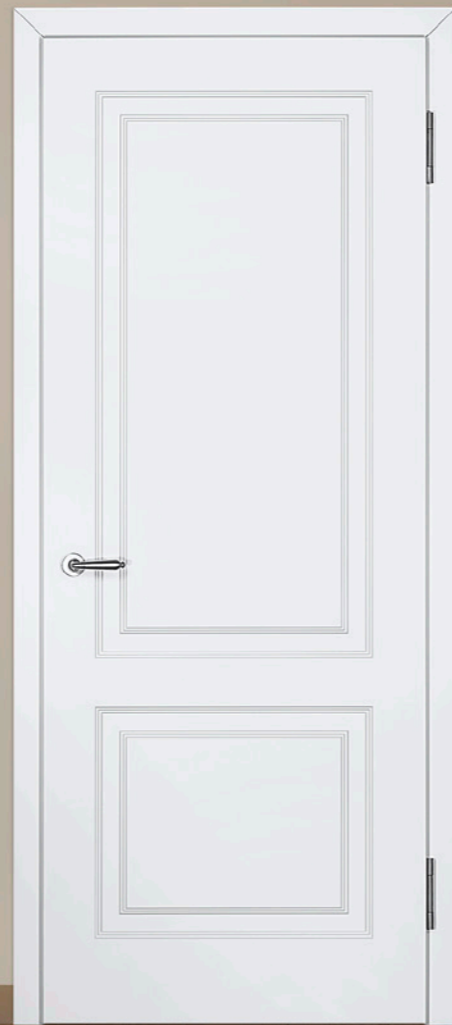


modulWERK mit Stil | Residenz 20, Zarge Pur 80, gefälzt

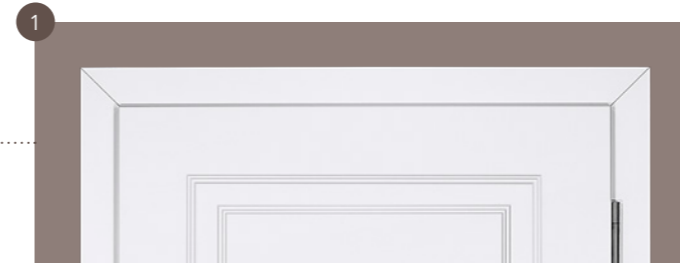


Zarge Pur 80

- Betonte Gehung mit eleganter V-Fuge
- Bekleidungsstärke 20 mm für perfekten Sockelleistenanschluss
- Bekleidungsbreite: 80 mm

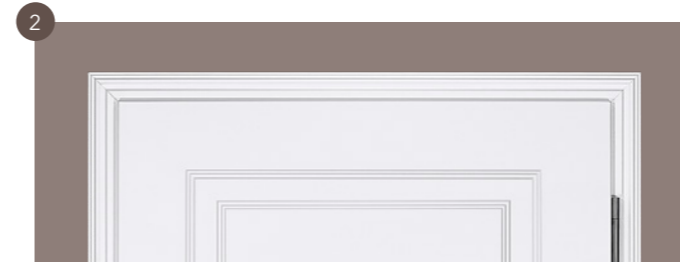


Zarge Klassik 65

- In zwei verschiedenen Breiten erhältlich
- Für filigrane Akzente
- Bekleidungsbreite: 65 mm

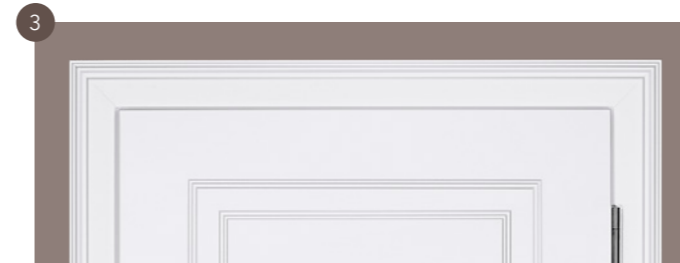

Zarge Klassik 100

- In zwei verschiedenen Breiten erhältlich
- Für ausdrucksstarke Akzente
- Bekleidungsbreite: 100 mm

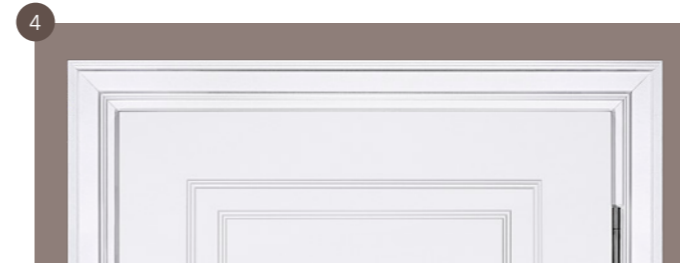

Zarge Residenz 100

- Exakte Abstimmung auf die Türserie Residenz
- Bekleidungsstärke 22 mm für perfekten Sockelleistenanschluss
- Bekleidungsbreite: 100 mm

Technische Informationen finden Sie auf Seite 46-51.



modulWERK mit Stil | Magnetfallenschloss Edelstahl, Türstärke 60 mm

Schließ-Optionen

Magnetfallenschloss

Für bestmöglichen Schließkomfort. Das serienmäßige Magnetfallenschloss mit Edelstahl-Stulp passt hervorragend zur hochwertigen Ausstrahlung von modulWERK mit Stil. Es löst erst beim Schließen magnetisch aus und schlägt dadurch nicht geräuschvoll auf das Zargenschließblech.


Zusätzlich bietet das Schloss eine integrierte Drückerhöhenverstellung. Dadurch lässt sich die Drückerposition justieren - nie mehr hängende oder hochstehende Drücker!



serienmäßig mit Drückerhöhenverstellung




Edelstahlschließblech inkl. Magneteinsatz

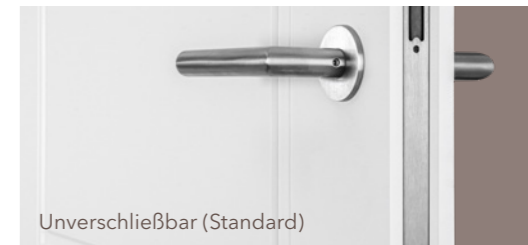


Unverschließbar (Standard)



Buntbart

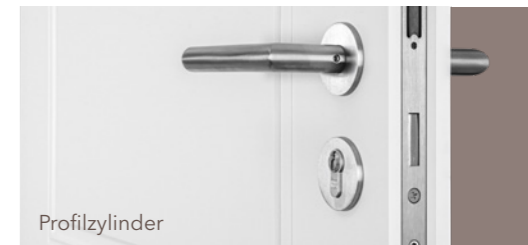

Profilzylinder

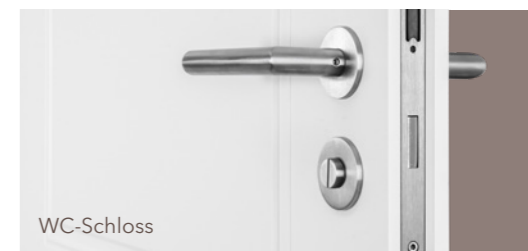

WC-Schloss

Accessoires

Stilvoll und wandelbar

modulWERK mit Stil bietet eine Vielzahl an Accessoires. Mit unterschiedlichen Band- und Schlossoptionen kann jede Tür individuell gestaltet werden. Bereits im Standard bietet modulWERK mit Stil Beschläge in hochwertigem Edelstahl oder Edelstahl-Optik. Modernes Schwarz oder klassische Farbtöne, wie Chrom oder Messing, stehen alternativ zur Wahl.

Schlösser



Edelstahl matt
(Standard)



schwarz

Schließbleche



Edelstahl matt
(Standard)



schwarz

Bänder gefälzt



Band VX 7939/160 Planum
Edelstahl matt (Standard)



Edelstahl poliert



Messing poliert



schwarz matt



Zierkopf
Edelstahl poliert



Zierkopf
Messing poliert



Zierkopf
schwarz matt

Bänder stumpf (verdeckt liegend)



Band Tectus TE340 3D



F2 Edelstahl-
Optik (Standard)



weiß matt



schwarz matt

Gefälzte Türen



Eleganz und Funktionalität


Bei der gefälzten Tür liegt das Türblatt auf der Zargenbekleidung auf. Dadurch steht die Tür gegenüber der Zarge sichtbar vor.

In Verbindung mit dem hochwertigen Bandsystem entsteht hier eine elegante und starke Wirkung für jede Stiltür.

Kanten-Ausführung gefälzt



Gefälzt,
Türstärke 60 mm



Kante gefast



Filigranes Rollenband
Edelstahl matt



3-dimensional
verstellbares Band

Stumpf einschlagende Türen

Klare Linien, moderner Stil

Bei der stumpf einschlagenden Tür integriert sich das Türblatt in die Zargenbekleidung. Dadurch fügt sich die Tür nahezu flächenbündig in die Zarge ein.

Durch das verdecktliegende Bandsystem entsteht eine besonders edle und moderne Stiltür-Variante.

Kanten-Ausführung stumpf



Stumpf mit Laibungsfalz,
Türstärke 60 mm



Kante leicht gebrochen



Verdecktliegendes
Band





3-dimensional
verstellbares Band



Abmessungen

Ausführung gefälzt

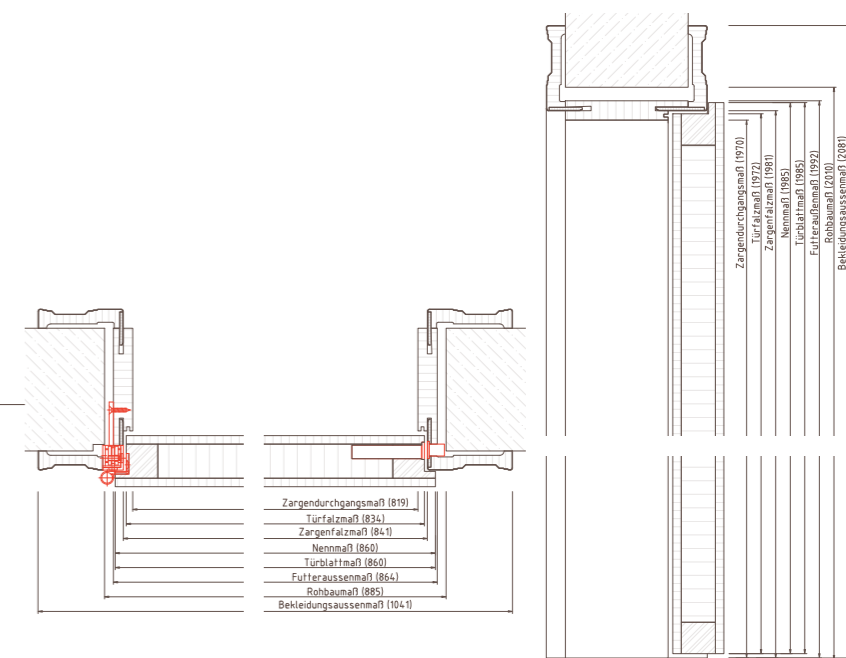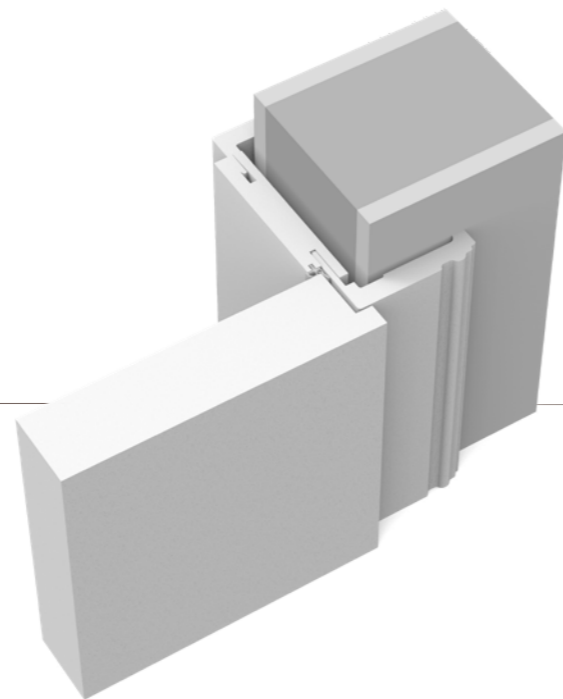

Türblatt

- Stärke** 60 mm
- Rahmen** 4 seitig MDF zzgl. Stabilisator aufrecht
- Absperrung** 10 mm HDF
- Falz** Sonderfalz 42 x 13 mm
- Bänder / Oberfläche** VX 7939/160 Planum Edelstahl matt
- Einlage** Spezial F / Verbundplatte
- Schloß** UV-Magnetfallenschloss Edelstahl Höhenverstellung
- Oberfläche** lackiert, mehrschichtige UV-Lackierung
- Rosettenbohrung** ohne Schlüsselbohrung SLB
- Türblattkante** A9 2 mm gefast
- Glasleisten /-rahmen** Glasleisten flächenbündig

Zarge

- Ausführung** zerlegt auf Gehrung
- Schließblech** Magnetschließblech Edelstahl, verdeckt liegend
- Bandaufnahme** VX Bandaufnahme mit Abdeckwinkel Edelstahl
- Bänder** VX 7502
- Mindestwandstärke** 100 mm
- Dichtung** weiß
- Futterplatte** Span / 22 mm
- Futterbrettkante** r2 mm
- Gehrung** Vollgehrungsschnitt
- Verpackung** Kartonverpackt
- Verstellbereich** minus 5 mm / plus 15 mm
- Oberfläche** hochwertige Weißlack-Finishfolie - ähnlich RAL 9016




Maßtabelle

Bemaßung	Kürzel	Breite in mm			
Nennmaß	NM	610	735	860	985
Rohbaummaß	RBM	635	760	885	1010
Türblattmaß	TBM	610	735	860	985
Türfalzmaß	TFM	584	709	834	959
Zargenfalzmaß	ZFM	591	716	841	966
Zargendurchgangsmaß	ZDM	569	694	819	944
Futteraußenmaß	FAM	614	739	864	989
Bekleidungsaußenmaß (Pur 80)	BAM	751	876	1001	1126
Bekleidungsaußenmaß (Klassik 65)	ZFM	721	846	971	1096
Bekleidungsaußenmaß (Klassik 100)	ZDM	791	916	1041	1166
Bekleidungsaußenmaß (Residenz 100)	FAM	791	916	1041	1166

Höhe in mm				
1985	2110	2235	2360	2485
2010	2135	2260	2385	2510
1985	2110	2235	2360	2485
1972	2097	2222	2347	2472
1981	2106	2231	2356	2481
1970	2095	2220	2345	2470
1992	2117	2242	2367	2492
2061	2186	2311	2436	2561
2046	2171	2296	2421	2546
2081	2206	2331	2456	2581
2081	2206	2331	2456	2581

Abmessungen

Ausführung stumpf

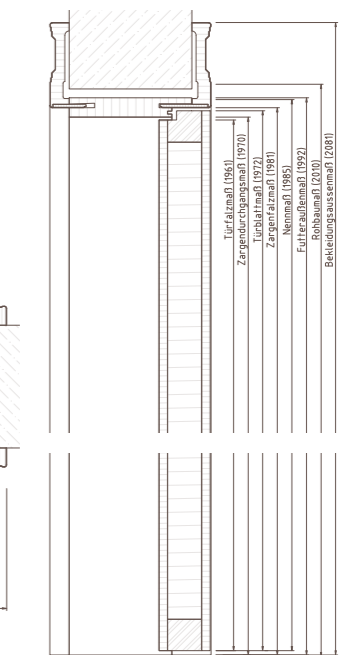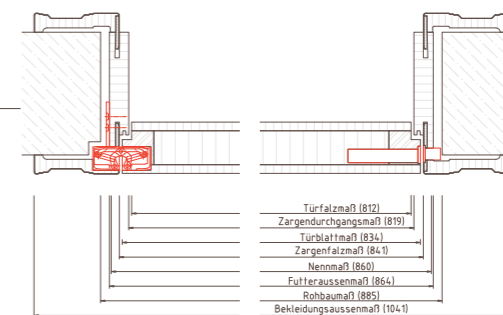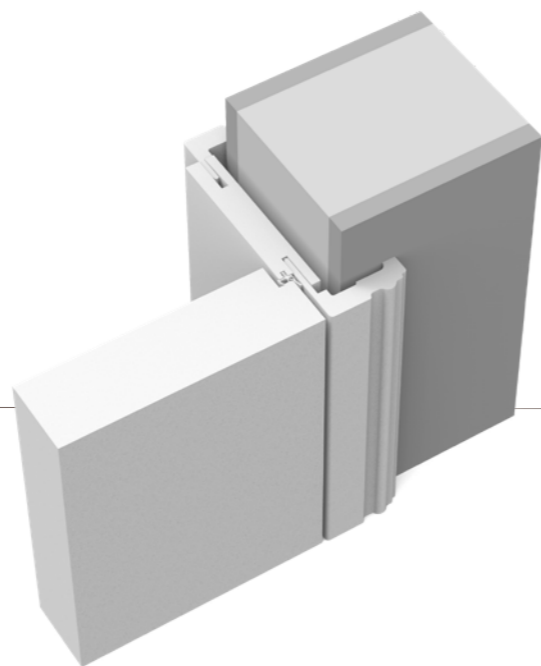

Türblatt

- Stärke** 60 mm
- Rahmen** 4-seitig MDF zzgl. Stabilisator aufrecht
- Absperrung** 10 mm HDF
- Falz** Sonderfalz 20,5 x 11 mm
- Bänder / Oberfläche** Tectus 340 3-D F2 Edelstahl-Look
- Einlage** Spezial F / Verbundplatte
- Schloß** UV-Magnetfallenschloß Edelstahl Höhenverstellung
- Oberfläche** lackiert, mehrschichtige UV-Lackierung
- Rosettenbohrung** ohne Schlüsselbohrung SLB
- Türblattkante** ...
- Glasleisten /-rahmen** Glasleisten flächenbündig

Zarge

- Ausführung** zerlegt auf Gehrung
- Schließblech** Magnetschließblech Edelstahl, verdeckt liegend
- Bandaufnahme** Halteplatte Tectus
- Bänder** TE 340 3-D F2 Edelstahl-Look
- Mindestwandstärke** 100 mm
- Dichtung** weiß
- Futterplatte** Span / 22 mm
- Futterbrettkante** r2 mm
- Gehrung** Vollgehrungsschnitt
- Verpackung** Kartonverpackt
- Verstellbereich** minus 5 mm / plus 15 mm
- Oberfläche** hochwertige Weißlack-Finishfolie - ähnlich RAL 9016

Maßtabelle

Bemaßung	Kürzel	Breite in mm			
Nennmaß	NM	610	735	860	985
Rohbaumaß	RBM	635	760	885	1010
Türblattmaß	TBM	584	709	834	959
Türfalzmaß	TFM	562	687	812	937
Zargenfalzmaß	ZFM	591	716	841	966
Zargendurchgangsmaß	ZDM	569	694	819	944
Futteraußenmaß	FAM	614	739	864	989
Bekleidungsaußenmaß (Pur 80)	BAM	751	876	1001	1126
Bekleidungsaußenmaß (Klassik 65)	ZFM	721	846	971	1096
Bekleidungsaußenmaß (Klassik 100)	ZDM	791	916	1041	1166
Bekleidungsaußenmaß (Residenz 100)	FAM	791	916	1041	1166

Höhe in mm				
1985	2110	2235	2360	2485
2010	2135	2260	2385	2510
1972	2097	2222	2347	2472
1961	2086	2211	2336	2461
1981	2106	2231	2356	2481
1970	2095	2220	2345	2470
1992	2117	2242	2367	2492
2061	2186	2311	2436	2561
2046	2171	2296	2421	2546
2081	2206	2331	2456	2581
2081	2206	2331	2456	2581

vitaDOOR GmbH & Co. KG
Hölderlinstraße 55
48703 Stadtlohn

Tel. 0 25 63 - 93 00-0
info@vitaDOOR.de

modul-werk.de

